

OV 616-350

Global® OV 616 Series – Safety stitch overlock machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*

(up to) 6500 spm

Stitch type

516

Number of needles

2 or 3

Needle gauges

3 + 5 mm

Stitch length

up to 4 mm

Feedtype

differential feed

Presser foot lift

up to 7 mm

Overedge bight

3 to 5 mm

Needle type

B-27

Needle type OV 616-555

B-64

Number of threads

5 or 6

OV 616 - High speed, 5 thread, safety stitch machines with fully automatic lubrication and external differential feed setting for intermittent gathering.

The 616-class is available in the following varieties and with following attachments:

- high lift version, for heavy duty
- binding device
- ruffling device
- vacuum chain cutter.

MAQUINAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD

OV 616 - Máquina overlock, 5-hilos con puntada seguridad, de alta velocidad.

Lubrificación automática y arrastre diferencial. La serie 616 esta disponible con los siguientes dispositivos:

- fruncidor
- ribeteador
- corta cadeneta
- mayor elevación de prensatelas para géneros mas pesados.

SICHERHEITSNÄHTMASCHINEN

OV 616 - Hochleistungs - Zweinadel - Fünffaden - Sicherheitsnaht- Nähmaschine mit vollautomatischer Schmierung und aussen liegender Differential Schnellverstellung- Verstellung für das intermittierende Kräuseln. Die Klasse 616 ist verfügbar in folgenden Ausführungen und Einrichtungen:

- Hochhub-Ausführung für schweres Material
- Einfasseinrichtung
- Kräuseleinrichtung
- autom. Kettentrenner

MACHINES POINT «SAFETY»

OV 616 - Surjeteuses raseuses à grande vitesse - 5 fils - point safety lubrification entièrement automatique et griffe différentielle réglable de l'extérieur pour opérations de fronçage.

La classe 616 est disponible dans les versions ci-après et les équipements suivants:


- pied haute élévation pour tissus lourds
- dispositif bordeur
- dispositif fronceur
- coupe chainette pneumatique.

Global® OV 616 Series High speed safety stitch overlock machines








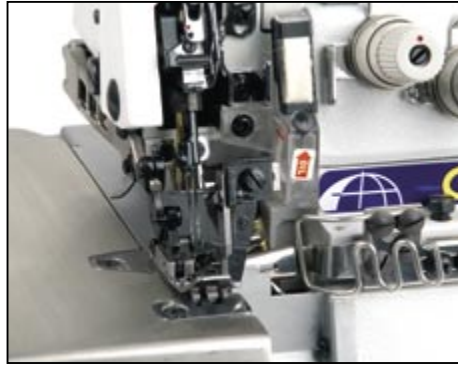










Easy-to-operate, high speed sewing machines capable of dealing with virtually all kinds of material and thread to respond to the diverse requirements of the fashion industry. All types and models of the OV 616 series are equipped with a differential feed adjusting mechanism.



OV 616-559 - 5 thread with ruffling device



OV 616-330BD-05 - 5 thread with binding device

model										
		number of needles	number of threads	needle distance mm	overedging (mm) width	overall width	stitch length mm	differential feed ratio	presser foot lift mm	max. sewing speed*
OV 616-330		2	5	3	3	6	4	1:0.7 - 1:2	7	6500
OV 616-330-BD-05		2	5	3	3	6	4	1:0.7 - 1:2	6	5500
OV 616-350		2	5	3	5	8	4	1:0.7 - 1:2	7	6500
OV 616-359		2	5	3	5	8	4	1:1 - 1:3	6	5500
OV 616-359-PD-05		2	5	3	5	8	4	1:1 - 1:3	6	5500
OV 616-550		2	5	5	5	10	4	1:0.7 - 1:2	7	6500
OV 616-555		2	5	5	5	10	4	1:0.7 - 1:2	7	5500
OV 616-559		2	5	5	5	10	4	1:1 - 1:3	6	5500
OV 616-635		3	6	3 + 2	3	8	4	1:0.7 - 1:2	6	5500

★ Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:

- ① machine model
- ② part numbers